

## PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

### TN119 PE páska bez krycí fólie - bílá

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 400586	TN119 PE Páska bez krycí fólie 2 X 6 bílá	role 20 m **	110	22
IBS 400589	TN119 PE páska bez krycí fólie 2 x 9 bílá	role 30 m ***	100	35
IBS 307536	TN119 PE páska bez krycí fólie 3 x 6 bílá	role 20 m **	90	18
IBS 400605	TN119 PE páska bez krycí fólie 3 x 9 bílá	role 30 m ***	100	40
IBS 307569	TN119 PE páska bez krycí fólie 4 x 9 bílá	role 20 m **	50	35

### TN119 PE páska bez krycí fólie - antracit

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 400585	TN119 PE páska bez krycí fólie 2 x 6 antracit	role 20 m **	110	23
IBS 400588	TN119 PE páska bez krycí fólie 2 x 9 antracit	role 30 m ***	100	35
IBS 400592 *	TN119 PE páska bez krycí fólie 2 x 15 antracit	role 30 m **	60	53
IBS 400602	TN119 PE páska bez krycí fólie 3x6 antracit	role 20 m **	120	38
IBS 400604	TN119 PE páska bez krycí fólie 3 x 9 antracit	role 30 m ***	100	40
IBS 400606 *	TN119 PE páska bez krycí fólie 3 x 12 antracit	role 30 m **	80	49
IBS 400627	TN119 PE páska bez krycí fólie 4 x 9 antracit	role 20 m **	100	48
IBS 400631 *	TN119 PE páska bez krycí fólie 4 x 15 antracit	role 20 m **	60	49

### TN117 PE páska s krycí fólií - bílá

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 0402006	TN117 PE páska s krycí fólií 2 x 6 bílá – <b>doprodej 5 rolí !!!</b>	role 20 m **	90	23,60
IBS 400659	TN117 PE páska s krycí fólií 2 x 9 bílá	role 20 m **	30	36
IBS 307398	TN117 PE páska s krycí fólií 3 x 6 bílá	role 20 m **	90	23
IBS 400668	TN117 PE páska s krycí fólií 3 x 9 bílá	role 20 m **	100	33

### TN117 PE páska s krycí fólií - antracit

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 307422	TN117 PE páska s krycí fólií 2 x 6 antracit	role 20 m **	90	20
IBS 307423	TN117 PE páska s krycí fólií 2 x 9 antracit	role 20 m **	90	27
IBS 400667	TN117 PE páska s krycí fólií 3 x 9 antracit	role 20 m **	50	28



PE páska s krycí fólií TN117 a PE páska bez krycí fólie TN119 jsou vhodné pro vytvoření lůžka pro tmel při zasklívání. Mají výtečnou snášlivost se silikonovými tmely. Dodávají se v provedení jednostranně lepicí pěnové páska navinuté do role. Spolehlivě fungují jako základní těsnění proti prachu a průvanu, přerušení tepelného mostu a zamezení nežádoucích styků konstrukcí.

Udávaný rozměr (např. 4 x 9 mm) je rozměr páska (tloušťka x šířka) a je vyroben v toleranci 25%. Pro správnou funkci je třeba pásky stlačit minimálně o 30%.

\* Na dotaz.

\*\* Minimální odběr 5 rolí (100 m).

\*\*\* Minimální odběr 5 rolí (150 m).

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách [www.tikatalog.cz](http://www.tikatalog.cz)

## PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

### Komprimované PU pásky - těsnění spáry oken (exteriér)

#### illmod ECO (TP610)

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 301667 *	TP610 šedá 1-2/10	role 12,5 m	11	117
IBS 301519 *	TP610 šedá 1-2/15	role 12,5 m	7	140
IBS 301523 *	TP610 šedá 2-4/10	role 10 m	11	140
IBS 301524 *	TP610 šedá 2-4/15	role 10 m	7	204
IBS 301528 *	TP610 šedá 3-6/15	role 8 m	7	222
IBS 301529 *	TP610 šedá 3-6/20	role 8 m	5	195
IBS 301532 *	TP610 šedá 4-10/15	role 5,6 m	7	151
IBS 301536 *	TP610 šedá 5-12/15	role 4,3 m	7	214
IBS 301539 *	TP610 šedá 7-16/20	role 3,3 m	5	274
IBS 399127 *	TP610 šedá 9-20/20	role 2,6 m	5	168

#### illmod 600 (TP600)

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 301076 *	TP600 illmod 600 3x10 šedá	role 10 m	30	113
IBS 318 930 *	TP600 illmod 600 3-7x15 šedá	role 8 m	20	209
IBS 301081 *	TP600 illmod 600 3-7x20 šedá	role 8 m	15	243
IBS 301085 *	TP600 illmod 600 5-10x15 šedá	role 5,6 m	20	174
IBS 301086 *	TP600 illmod 600 5-10x20 šedá	role 5,6 m	15	240
IBS 318951 *	TP600 illmod 600 5-10x25 šedá	role 5,6 m	12	228
IBS 301089 *	TP600 illmod 600 7-12x15 šedá	role 4,3 m	20	195
IBS 301094 *	TP600 illmod 600 8-15x20 šedá	role 3,3 m	15	257
IBS 301159 *	TP600 illmod 600 28-40x40 šedá	role 2,7 m	7	903



**illmod eco** je jednostranně lepicí PUR páska se strukturou otevřených buněk a polymerovou impregnací. Těsní proti zatékání vody, průchodu vzduchu, prachu, hluku, je paropropustný.



**illmod 600** je jednostranně lepicí PUR páska se strukturou otevřených buněk impregnovaná syntetickou pryskyřicí. Těsní proti zatékání vody při tlaku až 600 Pa, průchodu vzduchu, prachu, hluku, je paropropustný.

### Komprimované PU pásky - těsnění okenních sestav (interiér)

#### illac (TP300)

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 300393 *	TP300 illac 3x15 mm šedá	role 18 m	7	226
IBS 315630 *	TP300 illac 4x20 mm šedá	role 13 m	5	229
IBS 300406 *	TP300 illac 6x15 mm šedá	role 7 m	7	187



**illac** je jednostranně lepicí PUR páska se strukturou otevřených buněk a polymerovou impregnací. Těsnění proti vzniku tepelných mostů, hluku, prachu a průvanu. Spára je vodotěsná do 300 Pa.

\*\* Minimální odběr 1 karton (7, 5 nebo 4 role dle rozměru).

\* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách [www.tikatalog.cz](http://www.tikatalog.cz)

## PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMĚLY A LEPIDLA

### TP652 ILLMOD TRIO +

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 311611 *	TP652 illmod Trio+ 6-22x58 /S/	role 8 m	4	995
IBS 311615 *	TP652 illmod Trio+ 8-33x58 /M/	role 6 m	4	650
IBS 311619 *	TP652 illmod Trio+ 10-45x58 /L/	role 5 m	4	769
IBS 311623 *	TP652 illmod Trio+ 15-66x58 /XL/	role 3 m	4	594
IBS 311612 *	TP652 illmod Trio+ 6-22x66 /S/	role 8 m	4	879
IBS 311616 *	TP652 illmod Trio+ 8-33x66 /M/	role 6 m	4	979
IBS 311620 *	TP652 illmod Trio+ 10-45x66 /L/	role 5 m	4	921
IBS 311624 *	TP652 illmod Trio+ 15-66x66 /XL/	role 3 m	4	661
IBS 311613 *	TP652 illmod Trio+ 6-22x77 /S/	role 8 m	3	1051
IBS 311617 *	TP652 illmod Trio+ 8-33x77 /M/	role 6 m	3	1051
IBS 311621 *	TP652 illmod Trio+ 10-45x77 /L/	role 5 m	3	1032
IBS 311625 *	TP652 illmod Trio+ 15-66x77 /XL/	role 3 m	3	952
IBS 311614 *	TP652 illmod Trio+ 6-22x88 /S/	role 8 m	3	1112
IBS 311618 *	TP652 illmod Trio+ 8-33x88 /M/	role 6 m	3	1112
IBS 311622 *	TP652 illmod Trio+ 10-45x88 /L/	role 5 m	3	996
IBS 311626 *	TP652 illmod Trio+ 15-66x88 /XL/	role 3 m	3	964




**Illmod Trio +** je druhou generací komplexní těsnící komprimované pásky. Pásku lze použít ve čtyřech kategoriích použití:

1. pasivní a nízkoenergetické domy, 2. běžná výstavba, 3. rekonstrukce, 4. tepelná izolace (výborná alternativa PUR pěny).

Vytvořený spoj je vodotěsný, vzduchotěsný a spára je výborně tepelně izolována.

Barva: vnější strana antracitová, vnitřní strana světle šedá

Aplikační teplota: bez omezení



### TP651 Illmod Trio FBA

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 302091 *	TP651 illmod Trio FBA 5-10x30 černá	role 10 m	5	377
IBS 302086 *	TP651 illmod Trio FBA 7-15x30 černá	role 6 m	5	578
IBS 302089 *	TP651 illmod Trio FBA 7-15x40 černá	role 6 m	3	541
IBS 302096 *	TP651 illmod Trio FBA 10-20x40 černá	role 6,5 m	3	742



**Illmod Trio FBA** umožňuje utěsnění parapetní spáry pod podkladním profilem pouze jedním produktem a přitom stále

platí princip „uvnitř těsněji než zvenku“. Produkt byl vyvinut pro velmi rychlou a spolehlivou izolaci spár při montáži

oken a dveří. Utěsněná spára je vodotěsná, vzduchotěsná a výborně tepelně izoluje.

Barva: vnější strana antracitová, vnitřní strana světle šedá

Aplikační teplota: bez omezení

\* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách [www.tikatalog.cz](http://www.tikatalog.cz)

## PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

### TP602 ILLMOD 600 MAX

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 300959	TP602 illmod Max 5-15x15 mm antracit	role 4,5 m	20	140
IBS 396897 *	TP602 illmod Max 10-24x25 mm antracit	role 5 m	8	na dotaz



Unikátní komprimační páska, které je schopná utěsnit širokou škálu spár pouze pomocí dvou rozměrů pásky. Páska je vynikající tepelný izolant, je vodotěsná a povětrnosti odolná. Je vhodná do exteriéru.  
Aplikační teplota: bez omezení

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 340884 *	AB005 Nůžky na pásy a fólie	1 ks	-	341



\* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách [www.tikatalog.cz](http://www.tikatalog.cz)

## PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

### TMELY

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 326260 *	MS055 Lepící tmel bílý 290ml (MS Polymer 55)	1 ks	12	173



Jednokomponentní elastický tmel na bázi MS polymeru. Při vytvrzování téměř bez zápachu. Materiál má výbornou přilnavost na celou velmi širokou řadu neporézních a porézních podkladů. Produkt je vhodný jak pro lepení, tak pro tmelení.

- Přednosti:
- bez rozpouštědel a izokyanátů
  - brousitelný po vytvrzení
  - UV a povětrnosti odolný
  - neobsahuje silikon a silikonový olej
  - přetíratelný barvami
  - teplotní odolnost od -40°C do +90°C

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 333588 *	LD701 Strukturální akryl bílý 310	1 ks	20	55



Plastoelastický disperzní akrylátový tmel, jehož struktura odpovídá vzhledu omítky. Velmi vhodný pro opravu a zlepšení vzhledu strukturálních a třených omítek v interiéru. Lze užit pro utěsnění spár a trhlin ve zdivu, pórobetonu, kameni a omítce. Není vhodný pro aplikaci do dilatačních spár.

- Přednosti:
- bez zápachu
  - dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů
  - přetíratelný
  - strukturou povrchu odpovídá omítce

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 395867 *	LD705 Akryl exteriér bílý (kartuše 310 ml) "silikonakryl"	1 ks	20	63



Vysoce kvalitní akrylový tmel běžně na trhu označovaný též jako silikonakryl. Tmel je určený pro použití v interiéru a hlavně v exteriéru.

- dovolená přetvořitelnost 20%
- UV, dešti a povětrnosti odolný
- přilne i na vlhké povrchy
- přetíratelný a kompatibilní s většinou barev

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 394909 *	LD702 Akryl interiéru bílý (kartuše 310 ml)	1 ks	20	39
IBS 330813 *	LD702 Akryl interiéru bílý (salám 600ml)	1 ks	20	53



Kvalitní tmel pro utěsnění styčných spár s minimální možností pohybu. Vhodný do spár a trhlin v pórobetonu, kameni, omítce, dřevu atd. Nevhodný pro aplikaci do dilatačních spár a do exteriéru.

- aplikace od +5 °C do +40 °C.
- skvělá zpracovatelnost
- přetíratelný
- přilne i na vlhké povrchy
- malé smrštění po vytvrzení

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 394910 *	GS241 Sanitární silikonový tmel transparentní 310 ml	1 ks	20	89
IBS 394911 *	GS241 Sanitární silikonový tmel bílý 310 ml	1 ks	20	89



Jednosložkový silikon ideální pro tmelení spár v prostorách s vysokou vzdušnou vlhkostí a častým výskytem vody na tmelených plochách.

- aplikace od +5 °C do +40 °C.
- ošetřený vůči plísním
- UV stabilní
- dlouhodobě elastický
- odolný vůči chemikáliím a oděru

\* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách [www.tikatalog.cz](http://www.tikatalog.cz)

## PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

### ME320 Okenní fólie interiér

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 397949 *	ME320 Okenní fólie interiér - 60 mm EW s perlínkou	role 50 m	3	961



Okenní fólie Interiér je určena pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry. Díky provedení "EW" je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

4 varianty provedení:

**Bez butylu:** Původní provedení, které je bez lepidla, které fixuje fólii k ostění. Pro fixaci se používá SP025 nebo OT300. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

**S butylem:** Integrovaný samolepicí pruh. Aplikace od +5 °C do +40 °C, pokud není použita impregnace.

**S perlínkou:** Pro fixaci fólie k ostění slouží integrovaná perlínka, která se vkládá do vrstvy cementového lepidla.

**VV:** Fólie je opatřena téměř celoplošně lepidlem nové generace. Aplikace od -10 °C až +40 °C.

### ME321 Okenní fólie exteriér

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 397953 *	ME321 Okenní fólie exteriér - 60 mm EW s perlínkou	role 50 m	3	952



Okenní fólie exteriér je určena pro vytvoření vodotěsné a zároveň vysoce paropropustné izolační vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry. Díky provedení "EW" je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

4 varianty provedení:

**Bez butylu:** Původní provedení, které je bez lepidla, které fixuje fólii k ostění. Pro fixaci se používá SP025 nebo OT300. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

**S butylem:** Integrovaný samolepicí pruh. Aplikace od +5 °C do +40 °C, pokud není použita impregnace.

**S perlínkou:** Pro fixaci fólie k ostění slouží integrovaná perlínka, která se vkládá do vrstvy cementového lepidla.

**VV:** Fólie je opatřena téměř celoplošně lepidlem nové generace. Aplikace od -10 °C až +40 °C.

### ME350 Okenní fólie interiér VV

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 397054 *	ME350 okenní fólie interiér 70mm EW	role 25 m	4	660
IBS 397055 *	ME350 okenní fólie interiér 100mm EW	role 25 m	3	997
IBS 397056 *	ME350 okenní fólie interiér 140mm EW	role 25 m	2	1125

### ME351 Okenní fólie exteriér VV

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 397057 *	ME351 okenní fólie exteriér 70mm EW	role 25 m	4	660
IBS 397058 *	ME351 okenní fólie exteriér 100mm EW	role 25 m	3	997
IBS 397059 *	ME351 okenní fólie exteriér 140mm EW	role 25 m	2	1112



ME350



ME351

S ME350 Okenní fólií interiér VV a ME351 Okenní fólií exteriér VV přichází na trh nová kvalita použitých lepidel, která mění dosavadní standardy, praxi a zvyklosti. Na celé řadě podkladů, kde bylo dosud potřeba používat impregnace pro sanaci a zpevnění podkladu, již toto s okenními fóliemi nové generace není zapotřebí.

Fólie jsou navíc vyrobeny z materiálu, který je měkký a skvěle tvarovatelný. Proto je snadné se s ME350 a ME351 přizpůsobit drobným nerovnostem podkladu a tím pádem dochází zároveň při aplikaci k redukci potřeby mokřých procesů, jako například natahování cementového lepidla na ostění nebo vysprávkování lokálních nerovností. Tím se stává aplikace rychlejší a pohodlnější.

\* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách [www.tikatalog.cz](http://www.tikatalog.cz)


## PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

### Okenní fólie TwinAktiv ME500 - použití Interiér / Exteriér

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 303011 *	ME500 TwinAktiv 50 mm bez butylu	role à 50 m	6	658
IBS 303004 *	ME500 TwinAktiv 70 mm bez butylu	role à 50 m	5	851
IBS 303006 *	ME500 TwinAktiv 140 mm bez butylu	role à 50 m	2	999
IBS 303012 *	ME500 TwinAktiv 50 mm EW s butylem	role à 50 m	6	1115
IBS 303007 *	ME500 TwinAktiv 70 mm EW s butylem	role à 50 m	5	1066
IBS 303008 *	ME500 TwinAktiv 100 mm EW s butylem	role à 50 m	3	1341
IBS 303013 *	ME500 TwinAktiv 140 mm EW s butylem	role à 50 m	2	1339
IBS 319359 *	ME500 TwinAktiv 60 mm (š. 12 cm, z toho perlínka 6 cm)	role à 50 m	3	1348
IBS 319363 *	ME500 TwinAktiv 90 mm (š. 15 cm, z toho perlínka 6 cm)	role à 50 m	2	1252

Unikátní okenní těsnicí fólie ME500 je vhodná jak pro utěsnění interiérové části spáry, tak i její exteriérové části (je vhodná do interiéru i exteriéru). Fólie mění svou těsnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí. Díky provedení "EW" je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

ME500

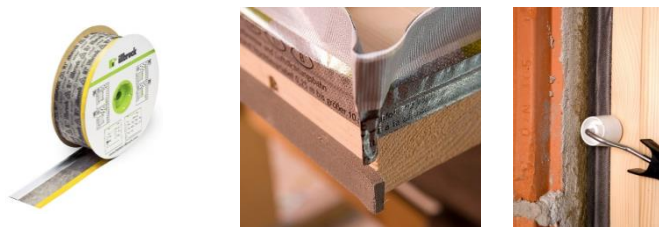

### Okenní fólie TwinAktiv ME508 - použití Interiér / Exteriér

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 500250 *	ME508 TwinAktiv VV EW70 (role 25 m)	role à 25 m	4	683

Nejnovější inovovaná okenní těsnicí fólie vhodná jak pro utěsnění interiérové, tak i její exteriérové části. Fólie mění svou průchodnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí. Fólie je navíc opatřena vysoce lepivým lepidlem, které je naneseno téměř na celé rubové straně.

ME508



#### Přednosti:

- vhodná do interiéru i exteriéru
- aplikace od -10 °C do +40 °C
- UV stabilní po dobu 9 měsíců
- odolnost proti hnanému dešti až 1050 Pa
- celoplošně nanesené lepidlo druhé generace
- umožňuje vynikající vysychání spáry
- rozdělené linery pro pohodlné nalepení fólie na rám okna a zdv

\* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách [www.tikatalog.cz](http://www.tikatalog.cz)

## PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

### Doplňky k okenním fóliím

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 304180 *	ME901 Butyl & Bitumen primer	1 litr	12	419
IBS 309707 *	ME902 Sprejový B&B primer	500 ml	12	333
IBS 304181 *	illbruck aplikační váleček	ks	-	60
IBS 378087 *	SP025 Lepidlo okenních fólií 310ml	310 ml	12	166



**Butyl&Bitumen Primer** slouží jako základní penetrační nátěr pro předběžné ošetření a zlepšení přilnavosti podkladů (odstraní prach a zafixuje) při aplikaci butylových a bitumenových pásek illbruck.  
Butyl&Bitumen Primer doporučujeme používat vždy!  
(na každých 50m fólie asi litr primeru)



**Butyl&Bitumen Primer ve spreji** - k aplikaci není potřeba štětec ani aplikační váleček.



**Lepidlo SP025** je unikátní lepicí a těsnicí elastické hmota na bázi hybridní technologie, určená pro vytvoření spojů okenních fólií a podkladní plochy. Vzniklé spoje jsou odolné vůči zatečení vody a jsou vzduchotěsné. Přilne na širokou řadu podkladů. Vhodné do interiéru i exteriéru. Barva šedá. Výhody: lze aplikovat na lehce vlhký podklad, výrobně odolává působení vody a povětrnosti, zcela ekologický produkt, bez zápachu při zpracování, snadno zpracovatelné.  
(Na 50m fólie s butylem doporučujeme použít asi 2 lepidla - použití v rozích a k napojení.)  
(Na 50m fólie bez butylu 70mm je potřeba asi 4 až 5 lepidel - použití k lepení celé fólie.)

### Tabulka doporučených šířek fólií pro určité šířky spár

Šířka fólie [mm]	Šíře spáry
50	do 5 mm
70	do 25 mm
100	do 55 mm
140	nad 55 mm



**illbruck aplikační váleček** je určený k dokonalému přitlačení pásek a fólií vůči podkladní ploše.

\* Na dotaz. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách [www.tikatalog.cz](http://www.tikatalog.cz)



## PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

### Montážní pěny

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek /karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 390343	FM350 1K-pistolová pěna 880 ml (nízkoexpanzní celoroční pěna s vysokou výdajností)	1 ks	12	135
IBS 329052	FM343 1K-nízkoexpanzní pistolová pěna Maxx B3 850 ml (nízkoexpanzní celoroční pěna)	1 ks	12	131
IBS 395824 *	FM355 1K-pistolová pěna 880 ml (nízkoexpanzní celoroční pěna s vysokou výdajností a min. expanzí)	1 ks	12	148
IBS 329147	FM310 1K-pistolová pěna 750 ml (univerzální celoroční pěna)	1 ks	12	107
IBS 343259	FM330 Oknařská elastická pěna 880 ml	1 ks	12	174
IBS 501081 *	FF197 Protipožární pistolová pěna 880ml	1 ks	12	239



FM350



FM343



FM355



FM310



FM330



FF197



### Pistole

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 391799 *	AA230 Pistole standard pro PU pěnu	1 ks	-	481
IBS 303747 *	AA250 Pistole Green Gun Maxx pro PU pěnu	1 ks	-	1032
IBS 342226 *	AA270 Pistole Ultra pro PU pěnu	1 ks	-	1950
IBS 334110	AA290 PU čistič 500ml	1 ks	12	107
IBS 334834	AA292 Čisticí ubrousky	1 ks	-	292
IBS 392323	AA210 Kónický aplikátor na PUR pěnu	1 balení (6 ks)	-	49
IBS 399716	AA210 Kónický aplikátor na PUR pěnu	1 balení (50 ks)	-	274



pistole AA230



pistole AA250



pistole AA270



PU čistič



Čisticí ubrousky



Kónický aplikátor (sáček s balením 6 kusů)

\* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách [www.tikatalog.cz](http://www.tikatalog.cz)

## PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

### Silikony

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 395102	FA101 Silikon na okna a spáry neutrální transparent (kartuše 310ml)	1 ks	20	91
IBS 395123	FA101 Silikon na okna a spáry neutrální transparent (salám 600ml)	1 ks	20	137
IBS 395103 *	FA101 Silikon na okna a spáry neutrální bílý (kartuše 310ml)	1 ks	20	111
IBS 395124 *	FA101 Silikon na okna a spáry neutrální bílý (salám 600ml)	1 ks	20	146




Silikon na okna a spáry  
neutrální transparent (kartuše)



Silikon na okna a spáry  
neutrální transparent (salám)

Silikon pro okna a spáry Perennator FA 101 je jednosložkový, neutrálně vytvrzující elastický silikonový tmel. Škrálop, který se tvoří na naneseném silikonu, je krátce po vytvoření vysoce elastický, a umožňuje tak brzké zatížení tmelu. Navíc má tmel po vytvrzení vysokou trvalou pružnost, schopnost vrátet se do původního stavu a dobrou přilnavost k odpovídajícím materiálům, a to i za extrémních venkovních podmínek. Je určen speciálně pro zasklívání oken a utěšňování připojovacích a dilatačních spár. Má trvalou a dobrou přilnavost k většině podkladů s uzavřenými póry, jako je např. eloxovaný hliník, polyakrylát, polykarbonát, lakované nebo lazurované dřevo, sklo a glazované povrchy.

Silikony dodáváme v níže uvedených barevných odstínech.



transparent  
bílá ~ RAL9016  
krémová bílá ~ RAL9001  
šedobílá ~ RAL 9002

šedá ~ RAL7037  
transparent šedá ~ RAL7040  
stříbrná šedá ~ RAL7038  
světle šedá  
betonově šedá ~ RAL7003  
černá ~ RAL9005

světlý dub ~ RAL1020  
tmavý dub  
borovice ~ RAL1014  
okř ~ RAL8001  
hnědá ~ RAL8011  
tmavě hnědá ~ RAL8022  
čoko hnědá ~ RAL8014

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 394960 *	FA151 Neutrální silikonový tmel transparent 310ml	1 ks	20	88
IBS 394980 *	FA151 Neutrální silikonový tmel transparent 600ml	1 ks	20	129



FA151 je jednosložkový neutrální silikon určený pro zasklívání a pro tmelení styčných i dilatačních spár. Materiál je dlouhodobě elastický, UV odolný, odolný vůči povětrnosti, s přilnavostí na široké spektrum materiálů.

Silikon obsahuje fungicidní složky a proto je vhodný i pro aplikace v prostorách se zvýšenou vlhkostí. Silikon FA151 je alternativou silikonu FA101 s lepší zatékavostí. Tento silikon nenabízíme v barevných variantách.

### Pistole

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 325112 *	AA833 Pistole Standard 310 ml (kartuše)	1 ks	1	162
IBS 342801 *	AA853 Pistole Pro 310 ml - profi (kartuše)	1 ks	1	768-
IBS 335375 *	AA873 Pistole Pro 310 ml - Ultra (kartuše)	1 ks	1	1091
IBS 342803 *	AA956 Pistole 600 Pro Combi (salám i kartuše)	1 ks	1	1312
IBS 329249 *	AA976 Aplikační pistole 600 Ultra Combi (salám i kartuše)	1 ks	1	-
IBS 335480 *	AA823 Pistole Air 310 vzduchová (kartuše)	1 ks	1	2260
IBS 335482 *	AA926 Pistole 600 Air Combi vzduchová (salám i kartuše)	1 ks	1	4267
IBS 326853 *	Aplikační špička pro salámy 600 ml	1 ks	1	3,20



AA833  
(kartuše)



AA853  
(kartuše)



AA873  
(kartuše)



AA956  
(salám i kartuše)



AA976  
(salám i kartuše)



AA823  
(kartuše)



AA926  
(salám i kartuše)



Aplikační  
špička

\* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách [www.tikatalog.cz](http://www.tikatalog.cz)

## PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

### Příslušenství

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 394791	AA300 Vyhlazovací prostředek - koncentrát	1000 ml	12	187
IBS 394792 *	AA301 VYHLAZOVACÍ PROSTREDEK SP 750ml	750 ml	12	165
IBS 330173	Špachtle zelená	1 ks	-	67
IBS 395815 *	Špachtle béžová	1 ks	-	246



AA300



AA301

#### Vyhlazovací prostředek

Užitečný prostředek a pomocník při povrchovém upravování a vyhlazování Tremco tmelů. Používání běžných komerčních saponátů pro vyhlazování nedoporučujeme, jsou určeny zpravidla pro suché lesklé materiály, nikoliv pro tmely.



Špachtle zelená



Špachtle béžová

### Lepidla

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 329132 *	PU010 Lepidlo na izolační desky	750 ml	12	211
IBS 510 408	PU700 Stone and Wood Adhesive	750 ml	12	212
IBS 327950	PU014 Pastovité lepidlo Multi	310 ml	12	106
IBS 503226 *	CY013 Sekundové lepidlo - Expres	1 ks	10	115
50411110000H	Sekundové lepidlo FASTER 60	1 ks	20	26



PU010 je unikátní 1-komponentní polyuretanové lepidlo určené k lepení desek z polystyrenu (EPS, XPS) na podklady jako jsou beton, omítka, OSB desky, dřevo. Ideální také pro lepení parapetů. Je vhodné do interiéru i exteriéru. Aplikace od +0 °C do +35 °C.



Vysokopevnostní polyuretanové lepidlo, určené pro aplikace ve stavebnictví. Lepidlo má velmi dobrou přilnavost na běžné porézní materiály, jako jsou dřevo, beton, cihla. Vhodné do interiéru i exteriéru. Aplikace od -5 °C do +35



Voděodolné polyuretanové lepidlo s rychlým procesem vytvrzování, zaručující zároveň vysokou odolnost lepeného spoje. Aplikace od +7 °C do +30 °C. Vynikající přilnavost na širokou řadu podkladů. Minimálně zvětšuje objem při vytvrzování.

#### Lepidlo pro ETICS systémy

#### Stone and Wood Adhesive

#### Pastovité lepidlo Multi



Sekundové lepidlo Expres umožňuje okamžité lepení železa, barevných kovů, syntetických materiálů a elastomerů (EPDM, NBR, SBR, ABR atd.). Optimální aplikační teplota +20 °C do +24



Středně viskózní lepidlo na bázi etylkanoakrylátového lepidla. Univerzální použití. Zvláště se doporučuje pro spojení pryž-plast, plast-plast a pryž-pryž. Doba vytvrzení spoje (PVC) 3-10 sekund.

#### Sekundové lepidlo - Expres

#### Sekundové lepidlo FASTER

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 397491 *	SP350 Lepidlo s vysokou počáteční pevností bílé	310 ml	12	146
IBS 377845 *	Špička na SP925, SP350	-	-	4



Lepidlo spojuje výhody snadné aplikace jednokomponentního lepidla a okamžité pevnosti spoje, která je dosažena velmi dobrou vnitřní soudržností lepidla. Produkt byl vyvinut zejména pro použití v aplikacích, kde je potřeba zamezit, bez dodatečných mechanických prostředků, pohybu nebo odpadnutí lepeného předmětu. Díky své extrémně vysoké pevnosti v tahu (3,0 MPa) je produkt zdatným pomocníkem výrobcům dřevostaveb, truhlářům a firmám zařizujícím interiéry. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

- snadno vytlačitelné z kartuše
- vysoce pevné a zároveň elastické lepidlo
- neobsahuje silikonový olej nebo ředidla
- nestéká při aplikaci na svislé plochy

\* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách [www.tikatalog.cz](http://www.tikatalog.cz)

## PÁSKY, FÓLIE, PĚNY, SILIKONY, TMELY A LEPIDLA

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 500901 *	SP925 Tekutá membrána 310ml světle šedá (RAL 7035)	310 ml	12	174
IBS 343659 *	SP925 Tekutá membrána 310ml antracit	310 ml	12	179
IBS 399122 *	SP925 Tekutá membrána 600 ml antracit	600 ml	20	225




SP925 je těsnicí hmota vyvinutá speciálně k zajištění vzduchotěsnosti a vodotěsnosti v místech, která lze obtížně utěsnit běžnými tmely, fóliemi apod. SP925 lze rozšířit štětcem nebo rozstříkem, a tak je možno snadno utěsnit složité detaily. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí.

- mimořádně snadná zpracovatelnost
- nestéká při aplikaci na vertikální plochy
- UV a povětrnosti odolná
- elastická po vytvrzení
- bez rozpouštědel



### Samolepící zakrývací fólie

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 343769 *	ME512 Samolepící zakrývací fólie - modrá - 1000 mm	role 100 m	-	2386
IBS 307064 *	ME512 Samolepící zakrývací fólie - modrá - 50 mm	role 100 m	40	140
IBS 319634 *	ME512 Samolepící zakrývací fólie - modrá - 80 mm	role 100 m	30	156
IBS 307078 *	ME512 Samolepící zakrývací fólie - modrá - 100 mm	role 100 m	20	192
IBS 307085 *	ME512 Samolepící zakrývací fólie - modrá - 150 mm	role 100 m	10	282

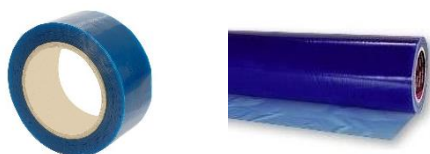

Fólie ME512 slouží jako ochranný prostředek citlivých materiálů při zpracování, montáži, transportu, skladování apod. Je vhodná do exteriéru i interiéru. Aplikace od +10 °C do +40 °C.

### Chemické kotvy

Objed.číslo	Popis	Jednotka	Jednotek/karton	Cena [Kč/jednotka]
IBS 396568 *	OT120 Univerzální chemická kotva - 300 ml	300 ml	12	177
IBS 396225 *	OT130 Chemická kotva s vysokým výkonem - 300 ml	300 ml	12	215
IBS 335500 *	OT171 Mísící špička	-	-	18



OT120

OT130

illbruck **OT120** univerzální chemická kotva je dvoukomponentní pryskyřice bez styrenu. Je určena pro kotvení závitových tyčí, svorníků a pouzder do netrhlinového betonu. Ideální pro kotvení markýz, bednění, kotvení do asfaltu, sloupkového zábradlí, zábradlí, madel, plotů, lehkých obvodových pláštů a dřevěných a kovových konstrukcí.

illbruck **OT130** je dvoukomponentní vinylesterová pryskyřice bez styrenu. Je speciálně vyvinuta pro kotvení s vysokou únosností závitových tyčí, svorníků a betonářských výztuží. Kotvení je vhodné do betonu a dalších běžných stavebních materiálů. Strukturální fasády, bezpečnostní bariéry, veřejné osvětlení, balkonové systémy, kolejové jeřáby a pojezdy, dopravní značení, reklamní poutače, regálové systémy, stroje a těžké zařízení, konstrukční ocele do betonu, bankomaty, zavěšené stropy, kabelové lávky. Vhodné pro dynamické zatížení a pro venkovní použití.

\* Na dotaz.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách [www.tikatalog.cz](http://www.tikatalog.cz)